



СИРЕНА 220В, арт. SIRENA-220V

Инструкция по подключению в шлагбаумы «Фантом»

1. Технические характеристики

Напряжение питающей сети	220В
Потребляемая мощность	8Вт
Потребляемый ток	1,6А
Громкость	103дБ
Степень защиты	IP41
Диапазон рабочих температур	-30...+50 °С
Габаритные размеры	85x70x50 мм
Вес	0,1кг

2. Подключение сирены к шлагбауму F4L.

К шлагбауму «Лайт» сирена подключается через плату расширения к разъемам X15, X16 и X1, см. Рисунок 1

Сирена будет срабатывать при несанкционированном подъеме стрелы в ручную.

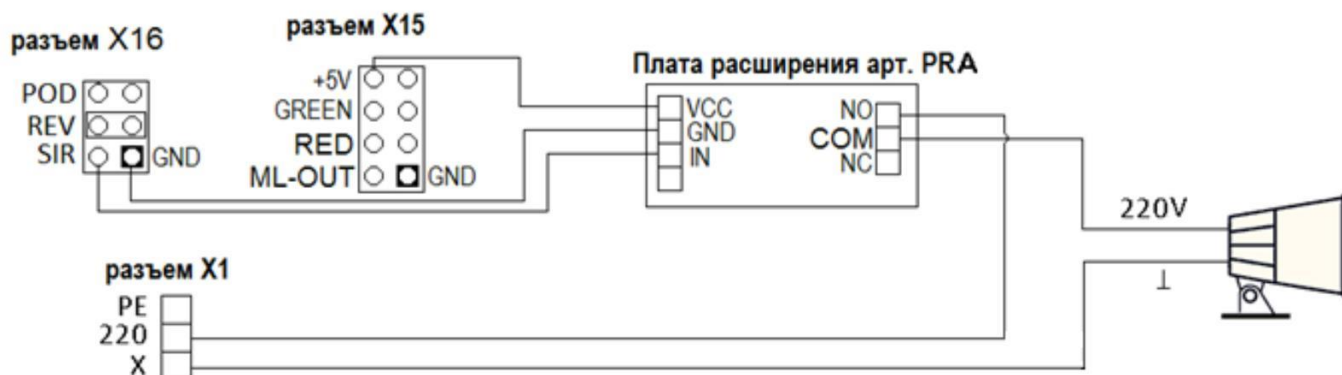


Рисунок 1

3. Подключение сирены к шлагбаумам для подачи звукового сигнала при движении стрелы вниз и вверх

Сирена к плате управления шлагбаума подключается к разъему X3 (разъем подключения сигнальной лампы), см. Рисунок 2.

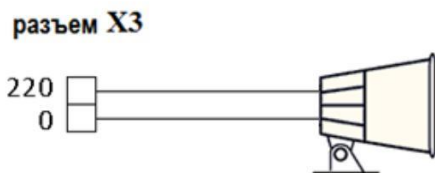


Рисунок 1